




ENTE GRE BETON BORU,NORMAL ve BACA PALETLERİNİN KULLANIM KILAVUZU

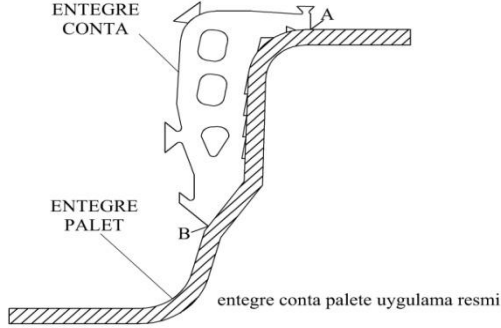

1. Yüzeyi temiz olduğuna emin olduğunuz entegre paletle contaları sıkı bir şekilde takınız.
2. Takılan contanın paletle tam oturduğunu ilk olarak;ince bir parça ile resimde gözükken A ve B noktalarını dairesel olarak el ile conta ve palet arasına sokarak ,sonra göz ile kontrol ediniz.**Conta paletin yüzeyine tam oturmadığı takdirde üretim sırasında araya şerbet alır ve ölçü kaybına uğrayarak sızdırmaya neden olur.**
3. Conta uygun olarak takıldıktan sonra paletin açıkta kalan dış yüzeyleri kalıp yağı veya ayrıştırıcı bir yağ ile yağlanmalıdır.Bu uygulama paleti beton borudan ayırmada ve beton borunun alt yüzeylerinde düzgünlük elde edilmesini sağlar.
4. Üretimi biten beton boruyu paletten ayırırken,paletin altında kaynaklı olan ayaklar (kulaklar) üzerindeki deliklerden faydalanarak paleti çekerek alınız.
5. Beton borunun paletten ayrılması sırasında paletle herhangi bir çekiç- levye vb. maddelerle vurmuyunuz.Bu işlem paletle yüzeyel bozukluklara ve metal yorgunluğunun hızlanmasına neden olur.
6. Beton borudan ayırdığımız paletleri tekrar imalata vermeden önce kesinlikle yüzeyleri bir fırça kullanarak temizlenmeli ve göz ile kontrol edilmelidir.
7. Beton borudan ayırdığımız paletler eğer 15 günden fazla bir zaman içerisinde tekrar kullanılmayacak ise stok alanına ayırmadan önce tornalı yüzeyleri korozyon önleyici malzeme (parafin-yağ-sıvı gres vb.) kaplayınız.

Bütün entegre paletler **DIN 4032-4035** normlarında üretilmiş olduğundan yüzeyssel ve dairesel olarak hassas bir yapı ve ölçüye sahiptir.**Yukarıdaki uyarılara uyunuz!**